


Bezeichnung	hertalan easy.stick, hertalan easy.stick PLUS	
Länge maximal	20 m	
Materialdicke	2,00 mm	
Bahnenbreite	easy.stick	250 mm / 500 mm / 750 mm
	easy.stick PLUS	550 mm
Prüfzeichen	Komo UEAtc K4276, DIN 7864 T.1, DIN 4102 B2	

hertalan EPDM (Ethylen-Propylen-Dienmonomer) ist ein synthetischer Kautschuk, der sich dank seiner einzigartigen Eigenschaften in jedem Klima ideal zur Abdichtung von Dächern oder zur Bekleidung von Fassaden eignet.

hertalan EPDM zeichnet sich durch seine lange Funktionsdauer aus (mehr als 40 Jahre für das System) und ist weitestgehend wartungsfrei. Im Weiteren ist EPDM 100 % uv- und ozonbeständig, wurzelfest (FLL/prEN), selbstlöschend (NEN 6063), bitumenbeständig und schnell zu verarbeiten sowie baubiologisch unbedenklich.

hertalan easy.stick / easy.stick PLUS

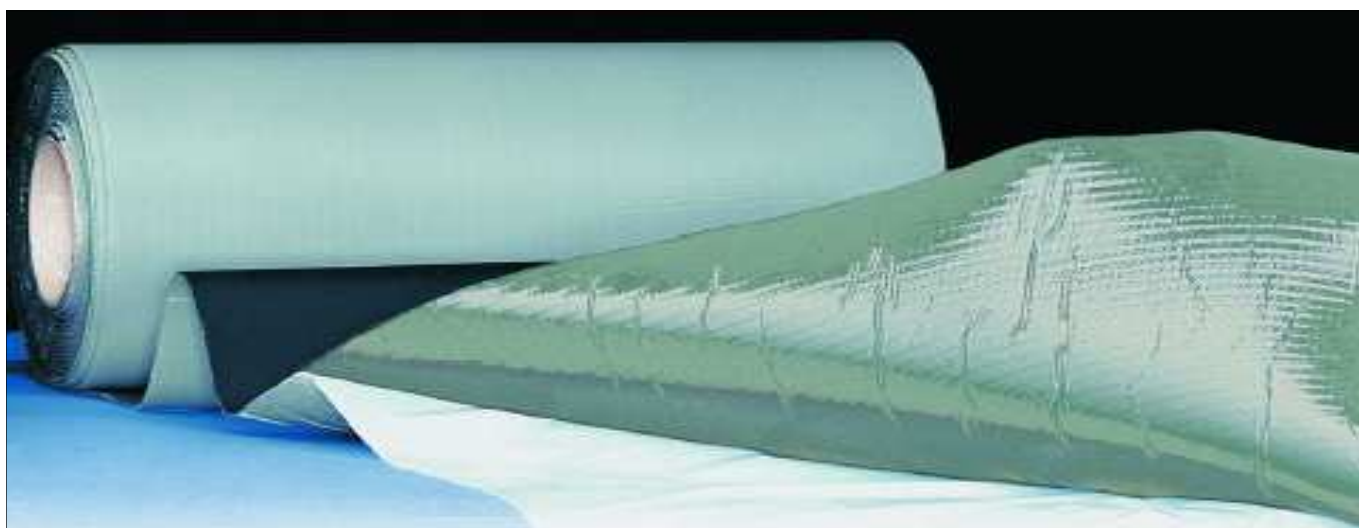

hertalan easy.stick ist eine Kombination aus einer Lage **hertalan EPDM** und einer Butyl-Klebeschicht.

hertalan easy.stick PLUS Dichtungsbahnen verfügen nebst der selbstklebenden Beschichtung über einen zusätzlichen grünen **easy.weld** Fügerand.

Die Anwendungsmöglichkeiten der beiden Bahnentypen sind sehr vielfältig. So lassen sich z.B. Rinnen auskleiden, Anschlüsse an Dachränder, Wände, Lichtkuppeln sowie an Fassaden- und Fensterelemente etc. faltenfrei und somit auch von der optischen Erscheinung her optimal realisieren.

hertalan easy.stick PLUS verbindet die einfache Verarbeitbarkeit der **easy.stick** Bahnen mit den Schweissqualitäten von **hertalan easy.weld**.